



Работы по устройству площадки под ТКО

1*. Место расположения площадки - справа от въезда в паркинг (9 парадная) вместо части газона:

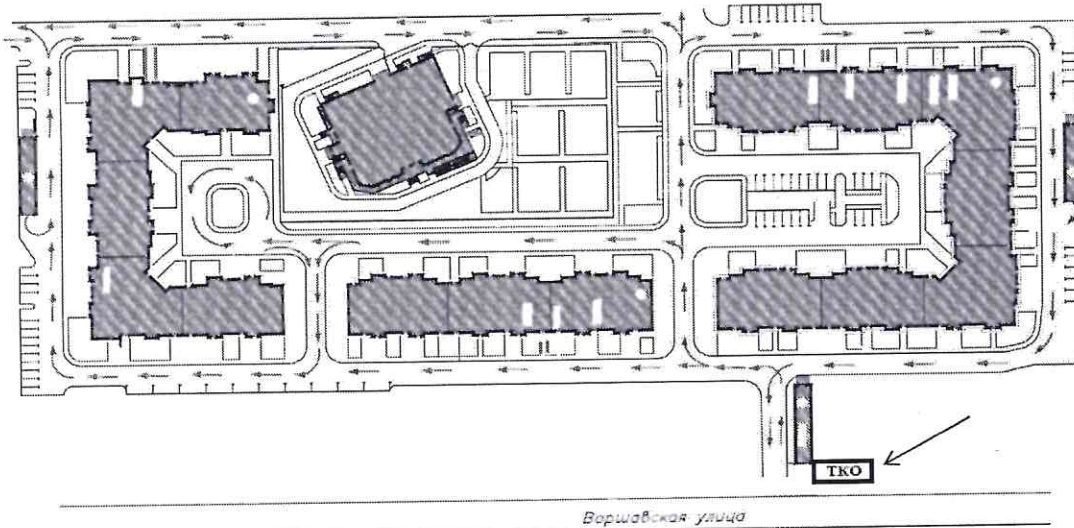

2. Вид конструкции:

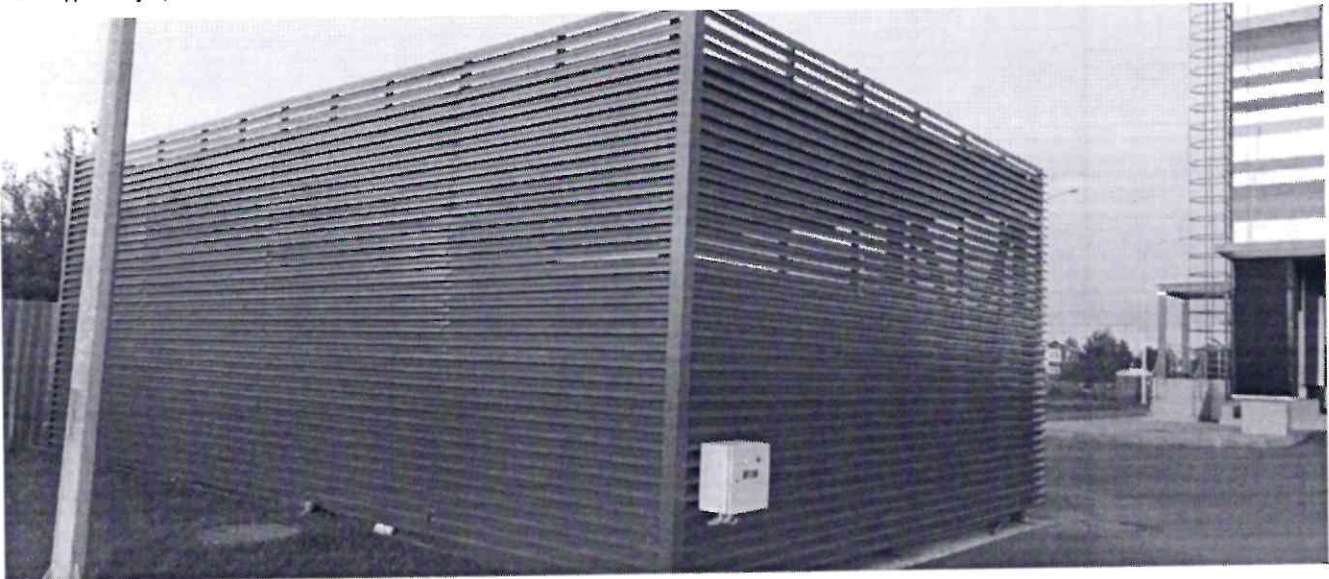

3. Расчет стоимости работ и оборудования:

№ п.п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена за работы	Цена за материалы	Всего за единицу	Итого
1	Выемка грунта	м3	32,00	2 200,00		2 200,00	70 400,00
2	Трамбовка грунта, укладка геотекстиля	м2	32,00	110,00	88,00	198,00	6 336,00
3	Отсыпка щебнем 20-40 с послойной	м3	15,00	330,00	2 420,00	2 750,00	41 250,00
4	Отсыпка щебнем 5-20 с послойной	м3	8,00	330,00	3 850,00	4 180,00	33 440,00
5	Отсыпка песком с послойной трамбовкой	м3	8,00	330,00	1 980,00	2 310,00	18 480,00
6	Опалубка	м/п	100,00	55,00	132,00	187,00	18 700,00
7	Арм.каркас, арматура 10 диам.	м/п	1 100,00	33,00	55,00	88,00	96 800,00
8	Заливка бетоном М200	м3	7,00	550,00	6 930,00	7 480,00	52 360,00
9	Вывоз грунта и мусора	м3	37,00	880,00		880,00	32 560,00
10	Работа спецтехники						41 800,00
11	Изготовление и установка мусорасборника: Труба 100x100x6-126 м/п, труба 40x25x2-54 м/п, труба 50x50x3-36 м/п, профлист толщина 1,2 мм.-32 м2, обшивка ламелями 57 м2.	шт.	1,00	290 400,00	407 000,00	697 400,00	697 400,00
12	Транспортные расходы						17 600,00
							1 127 126,00

в т.ч. НДС 187 854,33

4. Расчет целевого взноса:

Площадь жилых и нежилых помещений 54 886,70
 Размер целевого взноса на 1м2 20,54

* может быть изменено по распоряжению администрации

